



**DALLE TEXTILE**  
aiguilleté velours gros deniers  
*Coarse deniers velour*  
*needlepunch textile TILE*

# EFFEX




- Passage élevé - Idéal pour magasins, bureaux, halls de sports et événements et pour usage résidentiel
- Applications : *General traffic - Ideal for shops, offices, sport halls and events and for residential use*




1020 Black



1005 Dark Grey



1415 Grey Blue


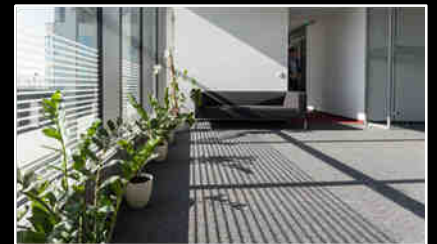


### Données techniques

Surface : Dalle textile aiguilleté velours gros deniers  
 Envers : PLUS (polyoléfine)  
 Fibre : 100 % polypropylène  
 Poids total : 3200 g/m<sup>2</sup> ± 10%  
 Installation : Pose libre.  
 Effet de moquette en rouleau ou effet damier  
 Classe d'usage selon la norme NF EN 13297 :  
 Classe 32 : commercial général / Classe 23 : domestique élevé  
 Résistance thermique selon la norme EN 12524 : 0,11 m<sup>2</sup> K/W  
 Propriétés antistatiques selon ISO 6356 : E ≤ 2 kV  
 Classe de confort : LC2  
 Stabilité dimensionnelle selon EN 986 : ≤ 0,2 % dans les 2 sens

### Technical data

Surface : coarse deniers velour needlepunched textile  
 Backing : PLUS polyolefine  
 Fibre : 100 % polypropylene  
 Total weight : 3200 g/m<sup>2</sup> ± 10%  
 Installation : Loose laid.  
 Broadloom or checkerboard effect  
 Use classification (standard NF EN 13297) :  
 Class 32 : general traffic / Class 23 : heavy residential  
 Thermal resistance (standard EN 12524) : 0,11 m<sup>2</sup> K/W  
 Electrostatic properties (ISO 6356) : E ≤ 2 kV  
 Comfort class : LC2  
 Dimensional stability (EN 986) : ≤ 0,2 % - in both ways



Pose et  
entretien facile  
Easy to install  
and maintain


### Positions de stock et références / Stock positions and references

Coloris / Colour		1 x 1 m*	2 x 1 m*
1005	Dark Grey	<b>GEXSW1005A100</b>	<b>GEXSW1005A200</b>
1020	Black	<b>GEXSW1020A100</b>	<b>GEXSW1020A200</b>
1415	Grey Blue	<b>GEXSW1415A100</b>	<b>GEXSW1415A200</b>

\*existent en version NIPM15. GEXSWK100 = Carton+palette traités NIPM15.  
 GEXSWK200 = Palette traitée NIPM15  
 Exist in NIPM15 version. GEXSWK100 = NIPM15 palett + package. GEXSWK200 = NIPM15 palett


Références en gras tenues en stock.  
 Minimum de commande : 100 m<sup>2</sup>. Possibilité de panacher les couleurs et le modèle.  
 Autres références sur commande (minimum 1000 m<sup>2</sup>).  
 Coloris spéciaux sur demande (minimum 3500 m<sup>2</sup>).  
 Tolérance : < 10 000 m<sup>2</sup> : ± 10% ; > 10 000 m<sup>2</sup> : ± 5%  
 Pour plus d'informations, merci de contacter notre équipe commerciale.

References bold written held in stock.  
 Minimum of order : 100 m<sup>2</sup>. Possibility to mix colours and model.  
 Other references on order (minimum 1000 m<sup>2</sup>).  
 Special colours are possible for a minimum run of 3500 m<sup>2</sup>.  
 Tolerance : < 10 000 m<sup>2</sup> : ± 10% ; > 10 000 m<sup>2</sup> : ± 5%  
 For more information, please contact our sales team.

**CE** 


N° 0334-DPC-201  
EN 14041 : 2005  
DOP 26

---

 Pose libre ou collée sur support A2fl ou A1fl  
Loose laid or glued on any A2fl or A1fl class substrate

Formaldéhyde E1  
Pas de PCP - No PCP

**EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR**

 **A+** A B C

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

EFFEXTEXTILE2015-A1-0115  
 Dans un souci constant d'amélioration technique, Sommer se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis.  
 Sommer has the right to alter each product specification in order to improve the product according to latest standards.

